

Brida de plástico

Para una posterior colocación de tacos

HSI150 DFK

Nº de artículo: 2118010020, GTIN: 4052487156264



- **con nivel de burbuja integrado**
- **Solución probada para su uso en sistemas de unión de hormigón fresco**

Para una posterior colocación de tacos mediante taladros de núcleo o para el atornillado en carcasas. Permite la conexión estanca al gas y al agua de cubiertas del sistema para cables y canales de cables.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Posibilidad de conexión para el sellado de sistemas (p.ej. conexión del canal de cables y sellado de cables)
- Montaje en paredes de contenedores posible
- Sellado superficial en unión continua

Alcance de suministro:


- Elementos de fijación incluyendo junta tórica
- 1 sellado superficial: 6 mm de espesor

INSERTOS DE PARED Y BRIDA DE PLÁSTICO


BRIDA DE PLÁSTICO PARA RETROFITING

Propiedades y datos técnicos:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, clase de estrés 2
- DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E
- Brida de poliamida reforzada con fibra de vidrio con nivel de burbuja integrado
- Sellado superficial en unión continua de EPDM
- Gran absorción de potencia gracias a su plástico de alto rendimiento, resistente al agua del mar
- Taladro de núcleo de Ø máx 150 mm
- Elementos de fijación de acero inoxidable A4 (AISI 316L) incluyendo juntas tóricas que evitan la entrada de agua
- Montaje en paredes de contenedores posible
- Posibilidad de conexión para el sellado del sistema

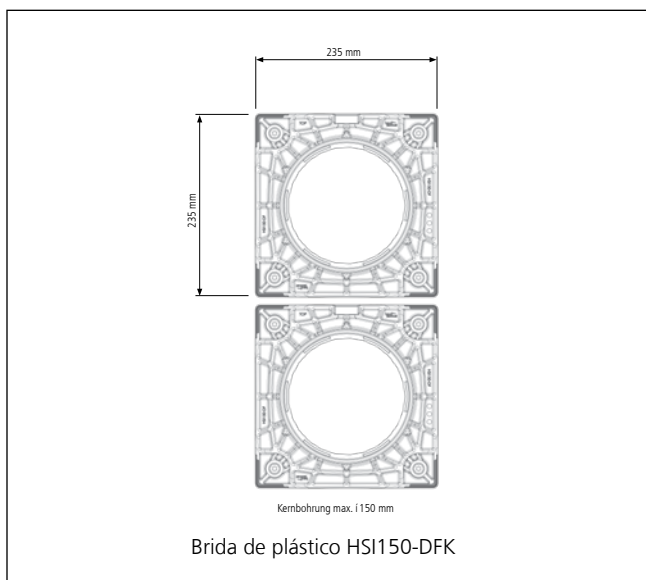

Múltiples configuraciones HSI150 – DFK

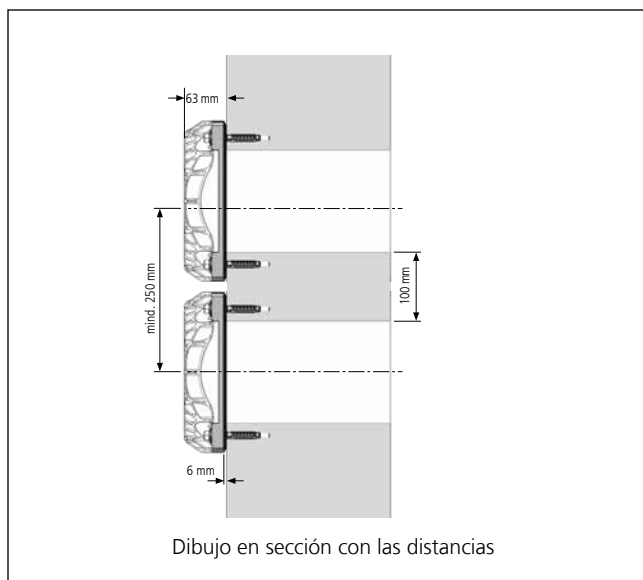

Taladro de núcleo y agujeros para la colocación de tacos



Brida de plástico HSI150 DFK


Conductos para cables 150

INSERTOS DE PARED Y BRIDA DE PLÁSTICO

HSI150 – BRIDA DE PLÁSTICO			
Imagen	Código de artículo	Número de artículo	GTIN
Brida de plástico incluyendo elementos de fijación de A4 (AISI 316L) y juntas tóricas para paredes de hormigón			
	HSI150 DFK	2118010020	4052487156264

Entradas de cables

IMÁGENES

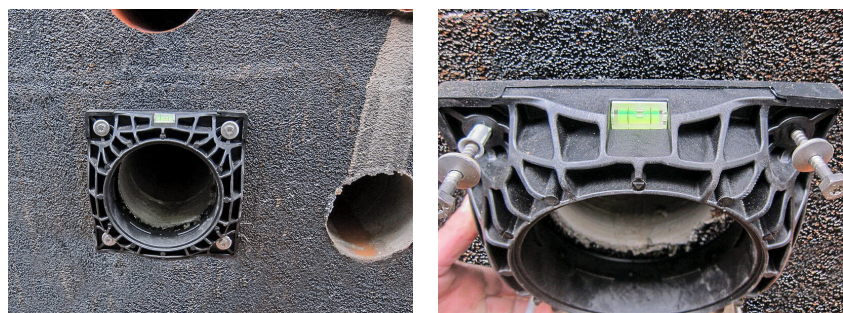

Dimensiones:

- Longitud x anchura: 235 x 235 mm
- Distancia axial recomendada de taladros de núcleo: 250 mm
- Ø máx. de taladros de núcleo: 150 mm
- Estructura delante de la pared incluyendo sellado superficial: 63 mm

Área de aplicación:

- Clase de exposición al agua DIN 18533: W1-E y W2.1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1 y 2

Material:

- Brida: poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Sellado superficial: EPDM
- Elementos de fijación: Acero inoxidable V4A (AISI 316L)

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 2,5 bar

OFERTA COMERCIAL COLOMBIA - Q3 2024

Valor 1'230.000*

*IVA (19%) incluido en el valor final. Precio en pesos colombianos (COP).

Condiciones de entrega:

- Pago 100% para entrega.
- Despacho a ciudades principales sin costo de envío.
- Precio válido desde el 1 de Julio de 2024 hasta 30 de septiembre de 2024.
- Tiempo de entrega: Inmediato.