

Conductos para cables 150

CUBIERTA DEL SISTEMA Y SISTEMAS DE SELLADO PARA CABLES

CUBIERTA DE CERRADURA PARA INSERTOS DE PARED NO OCUPADOS Y BRIDAS DE PLÁSTICO

Propiedades y datos técnicos:

- Para cerramientos estancos en paredes vacías mediante bridas de plástico HSI150
- Cubierta de cerradura de ABS con sello de TPE
- Montaje sencillo con sistema de bayoneta
- Estanco al gas y al agua hasta 2,5 bar

CUBIERTAS PARA EL SELLADO DE CABLES MEDIANTE TECNOLOGÍA TERMO RETRÁCTIL

Propiedades y datos técnicos:


- Mayor área de aplicación
- Montaje sencillo gracias al sistema de bayoneta
- Incluye cinta de centrado en HSI150-D1/80 y HSI150-D3/58
- Los pasos de tubería no utilizados pueden cerrarse con tapones ciegos VS32/34 o VS 58/60
- También se pueden suministrar según tecnología de contracción en frío
- Resistente a la radiación UV y al ozono
- Resistente al aceite de transformador



Canalización de estaciones: Cable de baja tensión sellado con HSI150 D1x80 WS



Cinta de centrado en los apoyos de cubierta del sistema del HSI150 D3x58 WS

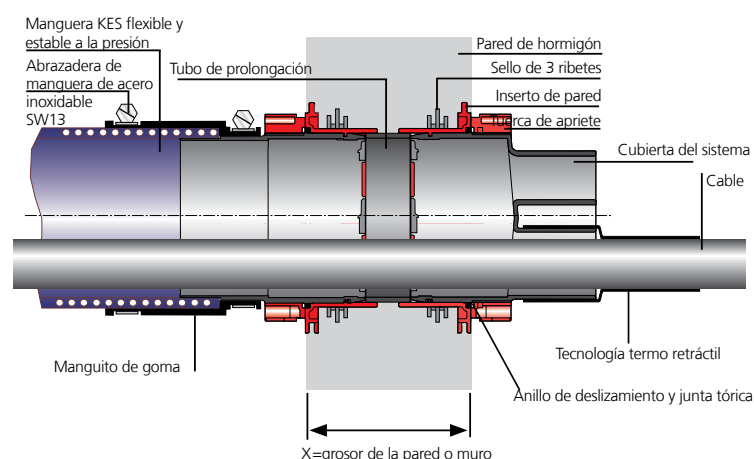

Corte a través de la pared

Conductos para cables 150

CUBIERTA DEL SISTEMA Y SISTEMAS DE SELLADO
PARA CABLES

HSI150 – CUBIERTA DE CERRADURA

Imagen	Artículo	Código de artículo	Número de artículo	GTIN
Cubierta de cerradura transparente				
	Tapón ciego	HSI150 DT	2126010172	4052487193566

HSI150 – CUBIERTA DEL SISTEMA CON TECNOLOGÍA TERMO RETRÁCTIL

Imagen	Rango de utilización del Ø del cable/ tubería (mm)	Código de artículo	Número de artículo	GTIN
Cubierta del sistema con 1 apoyo incluyendo, 1 x manguito térmico 1 x cinta de centrado				
	25 – 78	HSI150 D1x80 WS	2101100010	4052487054966
Cubierta del sistema con 3 apoyo incluyendo, 3 x manguito térmico 1 x cinta de centrado				
	22 – 56	HSI150 D3x58 WS	3030300082	4052487054997
Cubierta del sistema con 7 apoyo incluyendo, 7x manguito térmico				
	12 – 31	HSI150 D7x33 WS	3030300083	4052487197632

Versiones con casquillo contraído en frío disponible a petición.



Encontrará los accesorios adecuados, por ejemplo, tapones ciegos para aberturas desocupadas, cintas de centrado o casquillos reparados en la página 34 y siguientes.



Cubierta de cerradura

según FHRK estándar para insertos de pared no ocupados y bridas de plástico

HSI150 DT

Nº de artículo: 2126010172, GTIN: 4052487193566



- **cubierta de cerradura transparente con sello de TPE**
- **Punto de rotura predeterminado integrado como posibilidad de conexión para un grifo de salida**
- **punto de rotura predeterminado integrado como posibilidad de conexión para un grifo de salida**

Para un cierre estanco a la presión de insertos de pared no ocupados y brida de plástico del sistema HSI150.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- montaje sencillo con sistema de bayoneta
- para insertos de pared sencillos y dobles ya premontados
- cómoda descarga de agua al aplicar presión en el sistema de canales de cables

Alcance de suministro:

- Barra de lubricante

Propiedades:

- certificación FHRK



Material:

- Cubierta de cerradura: ABS con sello de TPE


Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua

PROPIEDADES

Artículo: Verschlussdeckel

IMÁGENES



ACCESORIOS NECESARIOS



Llave de gancho articulada

OFERTA COMERCIAL COLOMBIA - Q3 2024

Valor 95.000*

*IVA (19%) incluido en el valor final. Precio en pesos colombianos (COP).

Condiciones de entrega:

- Pago 100% para entrega.
- Despacho a ciudades principales sin costo de envío.
- Precio valido desde el 1 de Julio de 2024 hasta 30 de septiembre de 2024.
- Tiempo de entrega: Inmediato.