

Conductos para cables 150

INSERTOS DE PARED Y BRIDA DE PLÁSTICO



INSERTO DE PARED SENCILLO PARA EL HORMIGONADO

Propiedades y datos técnicos:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, clase de estrés 2
- Posibilidad de conexión a un lado para el sellado del sistema
- Espesor de pared mínimo 70 mm
- Doble seguridad gracias a la cubierta de cerradura y la tapa de seguridad frente a golpes en paredes de espesor entre 70 y 150 mm (a intervalos de 10 mm)
- Se suministra Individualmente para cada espesor de pared ≥ 150 mm
- Creación de paquetes mediante un sistema de conexión en el marco in situ
- Estando a una presión de 2,5 bar tras el hormigonado


INSERTO DE PARED DOBLE PARA EL HORMIGONADO

Propiedades y datos técnicos:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, clase de estrés 2
- Posibilidad de conexión a ambos lados para el sellado del sistema
- Espesor de pared mínimo 100 mm
- Se suministra Individualmente para cada espesor de pared ≥ 100 mm
- Creación de paquetes mediante un sistema de conexión en el marco, disponible en stock
- Cerrado a ambos lados mediante cubierta ciega
- Diseños especiales para paredes dobles disponibles
- Estando a una presión de 2,5 bar tras el hormigonado



Inserto de pared doble HSI150 como paquete empleado en encofrado

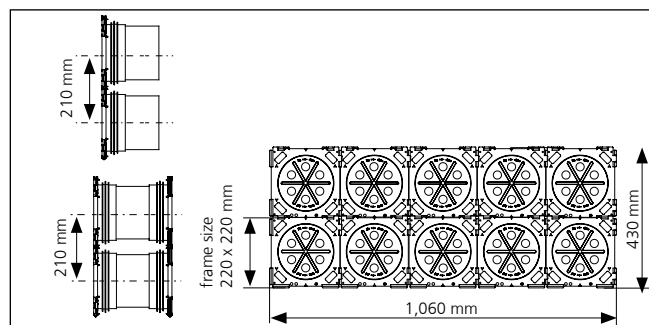

Ejemplo de un pedido como paquete 2x5 para espesor de pared de 200 mm. Denominación de pedido: HSI150 2x5 K2/250

Conductos para cables 150

INSERTOS DE PARED Y BRIDA DE PLÁSTICO

Entradas de cables


HSI150 – INSERTO DE PARED

Imagen	Código de artículo
Inserto de pared sencillo a partir de espesores de pared de 100 mm	
	HSI150 1x1 K/X* ¹
Inserto de pared doble a partir de espesores de pared de 100 mm	
	HSI150 1x1 K2/X* ¹

*¹Los números de artículo correspondientes a los espesores de pared exactos los podrá encontrar en www.hauff-technik.com
Longitudes estándar: 70 hasta 500 mm (en intervalos de 10 mm)



Encontrará los accesorios adecuados, por ejemplo un separador para aumentar la distancia axial hasta 250 mm o una llave de cabeza flexible para desmontar y montar la cubierta del sistema, en la página 34 y siguientes.



Inserto de pared sencillo para hormigonado


HSI150 1x1 K/100

Nº de artículo: 3030303428, GTIN: 4052487223164



- **Doble seguridad gracias a la cubierta de cerradura y la tapa de seguridad en paredes de espesor entre 70 y 150 mm**
- **Estanqueidad a la presión del hormigón gracias al sello de 3 ribetes inyectado**
- **Sello de calidad: Sellado ex fábrica. Posibilidad de control en caso de apertura imprevista o no autorizada de la cubierta de cerradura**

Para conexión unilateral estanca al gas y al agua de los sellados de sistema para cables o canales de cables, con un alto grado de flexibilidad para el uso posterior.

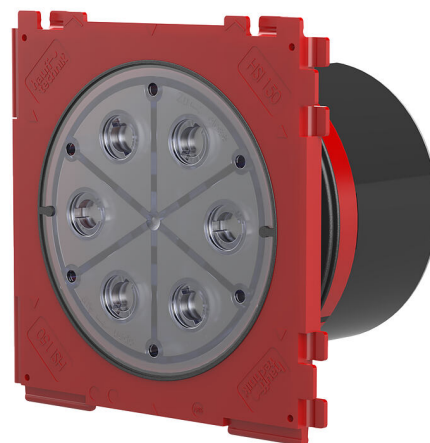

Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Posibilidad de conexión para el sellado de sistemas (p.ej. conexión del canal de cables y sellado de cables)
- Creación de paquetes mediante un sistema de conexión en el marco in situ

Alcance de suministro:

- cubierta de cerradura estanca a la presión



Dimensiones:

- Dimensiones del marco: 220 x 220 mm
- Distancia axial 210 mm
- Espesor mínimo de pared: 70 mm

PROPIEDADES

Espesor de pared
(mm): 100

Propiedades:

- certificación FHRK
- Tapa de seguridad a prueba de impactos
- Se mantiene la hermeticidad incluso al retirar la cubierta de cerradura

Área de aplicación:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1 y 2

Material:

- Inserto de pared: ABS con sello de 3 ribetes de TPE
- Tubo intermedio con tapa de seguridad: ABS o PVC a partir de un espesor de pared > 150 mm
- Cubierta de cerradura: ABS con sello de TPE

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 2,5 bar
- impermeable al radón

OFERTA COMERCIAL COLOMBIA - Q3 2024

Valor 395.000*

*IVA (19%) incluido en el valor final. Precio en pesos colombianos (COP).

Condiciones de entrega:

- Pago 100% para entrega.
- Despacho a ciudades principales sin costo de envío.
- Precio valido desde el 1 de Julio de 2024 hasta 30 de septiembre de 2024
- Tiempo de entrega: Inmediato.