


# Lubricante J



LUBRICANTE PARA TIRADO DE CABLES DE GEL A BASE DE AGUA

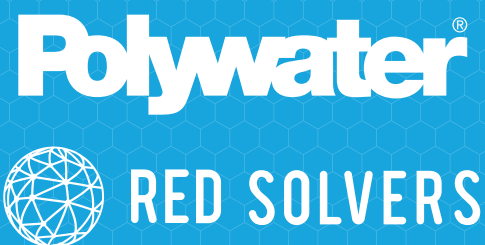


Se puede usar con la bomba activada por taladro Polywater® LP-D5

Lubricante Probado de Alto Rendimiento para Instalaciones de Cables Pesados

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **REDUCCIÓN MÁXIMA DE LA FRICCIÓN**  
Para tensiones bajas de tirado de cables
- **LIMPIO Y NO MANCHA**  
Tiempo de limpieza corto sin dañar la ropa y las herramientas
- **APLICACIÓN ADECUADA PARA EL CAMPO**  
Se puede bombear, aplicar a mano o aplicar con un Front End Pack™
- **ALTO FACTOR DE ADHERENCIA**  
Permanece en la chaqueta del cable durante toda la instalación
- **CERTIFICACIÓN UL/ULc**  
Certificado por un laboratorio tercero independiente

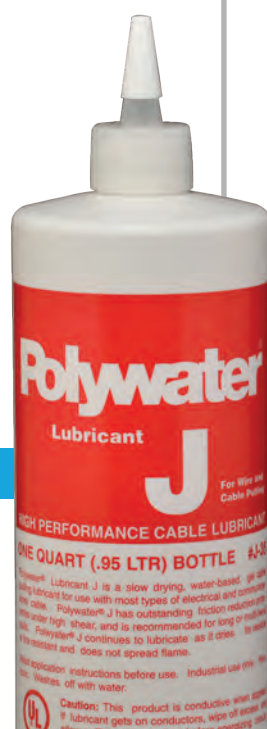

DISEÑADO PARA USAR EN:



ELECTRICIDAD



COMUNICACIONES

## El lubricante para cables más usado y especificado

El lubricante Polywater® J es un lubricante en gel a base de agua, limpio, de secado lento y de alto rendimiento que proporciona la máxima reducción de tensión en todo tipo de tirado de cables. Se recomienda para tracciones largas, tiradas de múltiples curvaturas y tracciones en un ambiente caluroso.



| NÚMERO DEL CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE                            | VALOR      |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------|
| J-35 / WJ-35        | Botella de 0,95 l (1 qt)                           | 95.000*    |
| J-27 / WJ-27        | Front End Pack™ en caja de cartón de 0,95 l (1 qt) | 95.000*    |
| J-99 / WJ-99        | Front End Pack™ en cubeta de 0,95 l (1 qt)         | 95.000*    |
| J-55 / WJ-55        | Front End Pack™ en caja de cartón de 1,9 l (½ gal) | 195.000*   |
| J-110 / WJ-110      | Front End Pack™ en cubeta de 1,9 l (½ gal)         | 195.000*   |
| J-128 / WJ-128      | Cubeta de 3,8 l (1 qt)                             | 240.000*   |
| J-640 / WJ-640      | Cubeta de 18,9 l (5 gal)                           | 915.000*   |
| J-DRUM / WJ-DRUM    | Barril de 208 l (55 gal)                           | 8.500.000* |

\*IVA (19%) incluido en el valor final. Precio en pesos colombianos (COP).

Condiciones de entrega:

- Pago 100% para entrega.
- Despacho a ciudades principales sin costo de envío.
- Precio valido desde el 1 de Julio de 2024 hasta 30 de septiembre de 2024
- Tiempo de entrega: Consulte existencias. Plazo de entrega máximo de 8 semanas.

La W en el número del catálogo indica la versión Winter Grade [Grado de Invierno]. El valor W no esta contemplado en la ficha.



## ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

- **Compatibilidad con cables:** pasa las pruebas físicas y eléctricas IEEE 1210 en una amplia variedad de materiales de cable. No agrieta por estrés el polietileno. Consulte el boletín técnico para obtener más detalles.
- **Pruebas de fricción:** muestra una excelente lubricidad en una variedad de tipos de chaquetas de cable. Utilizando un conducto de PVC, se midieron los siguientes CDF: PVC .11, XLPE .11, LLDPE .11, HDPE .09, THHN .13, XHHW .11. Método descrito en "Medición del coeficiente de fricción en la tabla de fricción de Polywater, 2019" [Coefficient of Friction Measurement on Polywater's Friction Table, 2019]. Valores típicos determinados usando 290 kg/m de fuerza normal.
- **Fórmula:** no contiene ceras, grasas ni siliconas.
- **Rango de temperatura de uso:** regular Polywater J: De 20 °C a 120 °C Winter Grade Polywater WJ: 30 °C a 50 °C (-20 °F a 120 °F).

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para su proyecto?

¡COMUNÍQUESE CON NOSOTROS!

Km 2.5 Vía Sabanagrande - Malambo, Parque Industrial "El Gladiador"

Malambo, Atlántico - Colombia - Tel.: +57 301 7349428 - contacto@redsolvers.com



**RED SOLVERS** **Polywater®**  
Solutions at work.